

El Hipopótamo (edad 6-12 años)

Ref. PKANM4006

Última revisión: 01/02/2020

Pág. 1/3

EN-1176-1: 2017

EN-1176-2: 2017+AC: 2019

EN-1176-3: 2017



SERIE
ANIMALS
SERIES



COBOSPLAY

Rda.de la Damunt, 58

08519-Folgueroles
(Barcelona)


+34 613 31 96 07

+34 616 36 77 22

info@cobosplay.com

www.cobosplay.com

La empresa se reserva el
derecho de realizar cualquier
modificación o cambio en sus
productos.

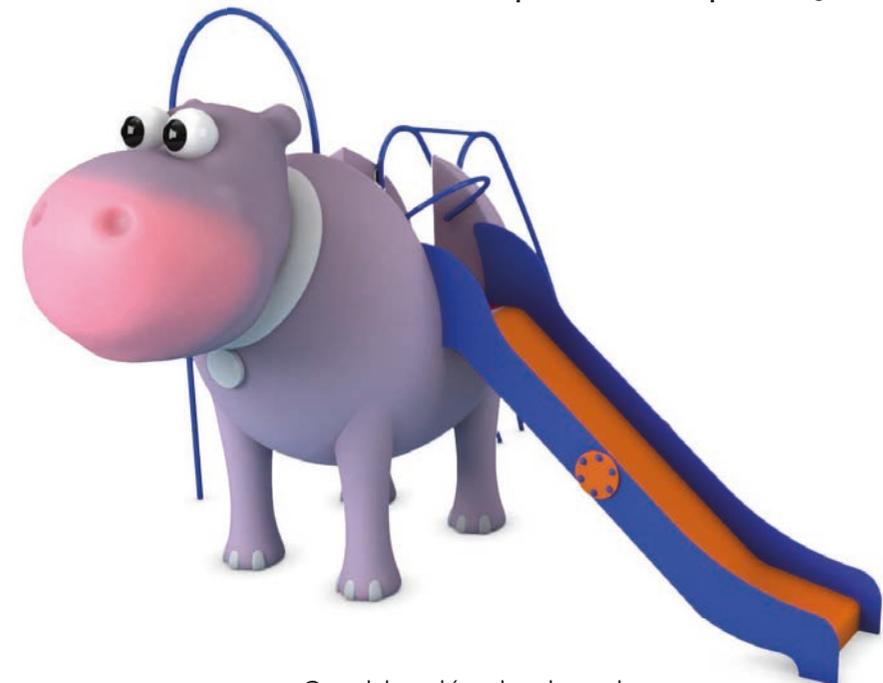

Combinación de ejemplo

- Información técnica.**
- Animal:** Realizado en poliéster pintado en masa, con gel-coat del color predominante y con tratamiento antigrafi.
- Estructura:** Interna realizada en tubo de acero cincado.
- Superficie:** Zona de pisada realizada en EPDM de alta resistencia.
- Fijaciones:** De acero cincado para montaje sobre solera de hormigón.

Datos técnicos.

Montaje: 2 pers. 2 horas.

Peso: 300 Kg.

Altura total: 2,4 m.


Altura libre de caída: 1,50 m.

Área de seguridad: 33,46 m². (muestra)

Dimensiones pieza más grande: 3 m.

Disponibilidad de repuestos: 3 años.

MÓDULOS

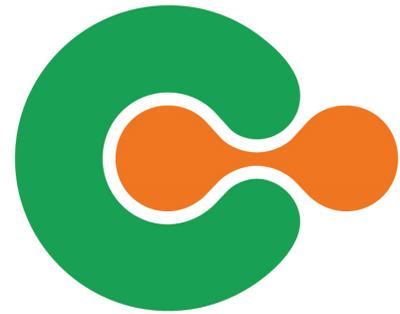

El Hipopótamo (edad 6-12 años)

Ref. PKANM4006

Última revisión: 01/02/2020

Pág. 2/3

EN-1176-1: 2017


EN-1176-2: 2017+AC: 2019

EN-1176-3: 2017




SERIE
ANIMALS
SERIES

Área de seguridad: 33,46 m²
(con elementos de muestra)

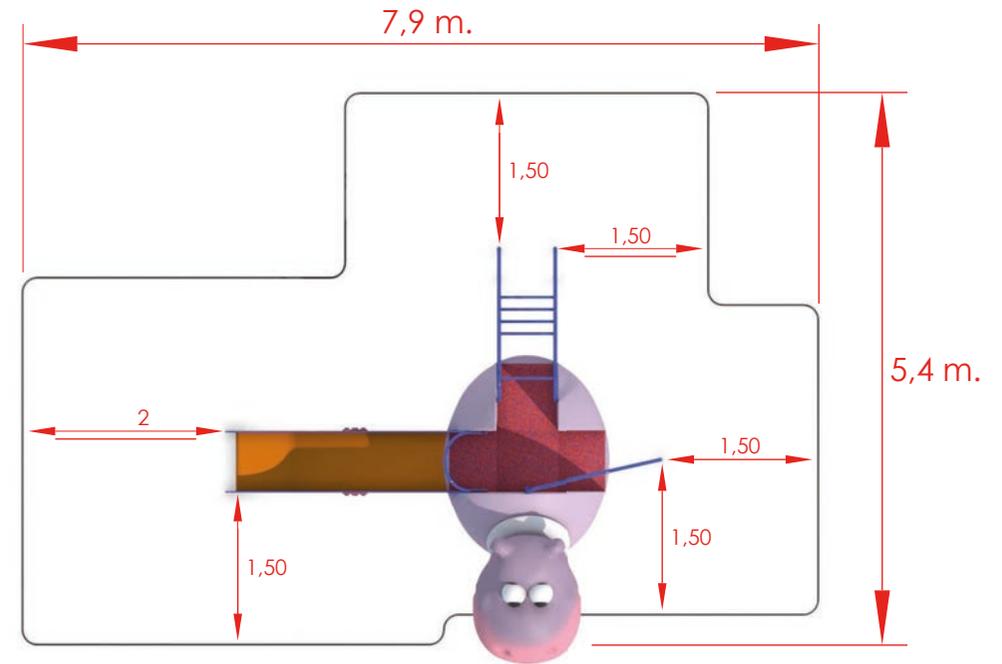

Dimensiones generales (mm.)

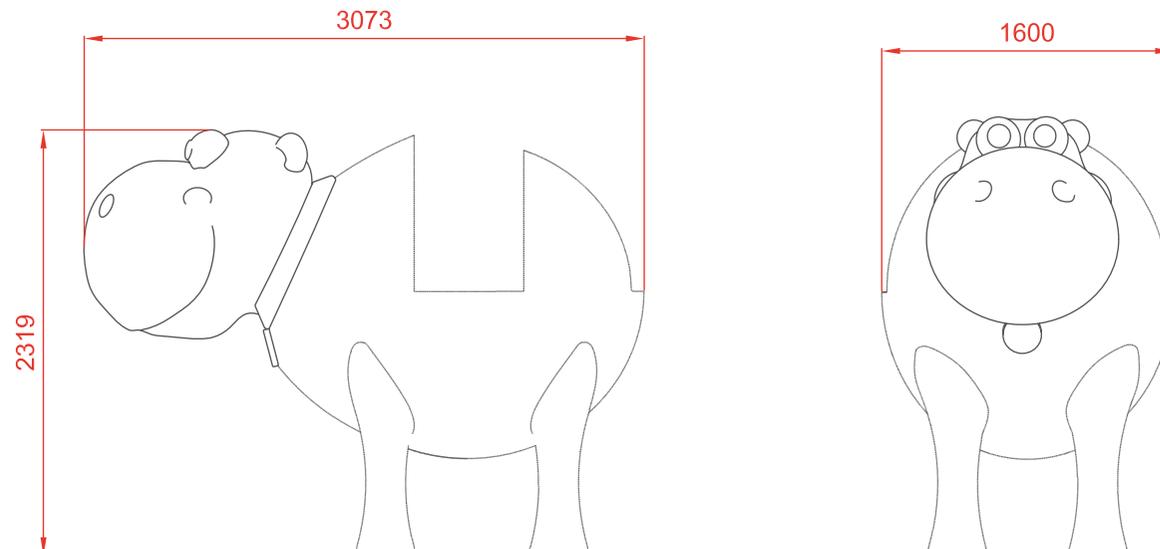

COBOSPLAY



Rda.de la Damunt, 58

08519-Folgueroles
(Barcelona)



+34 613 31 96 07

+34 616 36 77 22



info@cobosplay.com




www.cobosplay.com

La empresa se reserva el
derecho de realizar cualquier
modificación o cambio en sus
productos.

MÓDULOS

SERIE ANIMALS SERIES

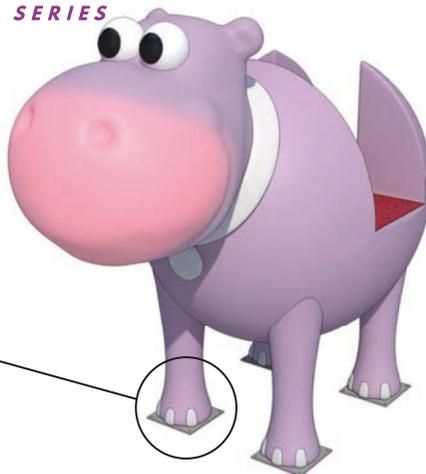

Detalle del anclaje



Instalación.

Atornillado a solera de hormigón mediante tacos de expansión o varilla roscada y epoxi. Acabado con revestimiento de material compactado, ya sea caucho continuo o loseta.

Mantenimiento.

-Revisión: Se deberá comprobar todas las sujeciones, tornillos y pernos periódicamente y, si fuera necesario, volverlos a apretar y ajustar, anotando la fecha para llevar un control.

Inspecciones.

1. Inspección visual de rutina. Se realizará una inspección ocular y funcional con el fin de comprobar que no ha sufrido ningún daño por vandalismo.
2. Inspección funcional. Esta inspección se realizará con una periodicidad de 1 a 3 meses y se debería prestar atención a los componentes "sellados de por vida" y los equipos que su estabilidad dependa de un poste.
3. Inspección anual. Se realizará una inspección completa de todo el conjunto con el fin de comprobar que reúne todos los apartados de la norma y que no ha sufrido modificación.



Dimensiones de la solera de hormigón del ejemplo

Rda.de la Damunt, 58

7,9 m.

O8519-Folgueroles
(Barcelona)

+34 613 31 96 07

+34 616 36 77 22


info@cobosplay.com

www.cobosplay.com

La empresa se reserva el derecho de realizar cualquier modificación o cambio en sus productos.

5,4 m.

Detalle del anclaje

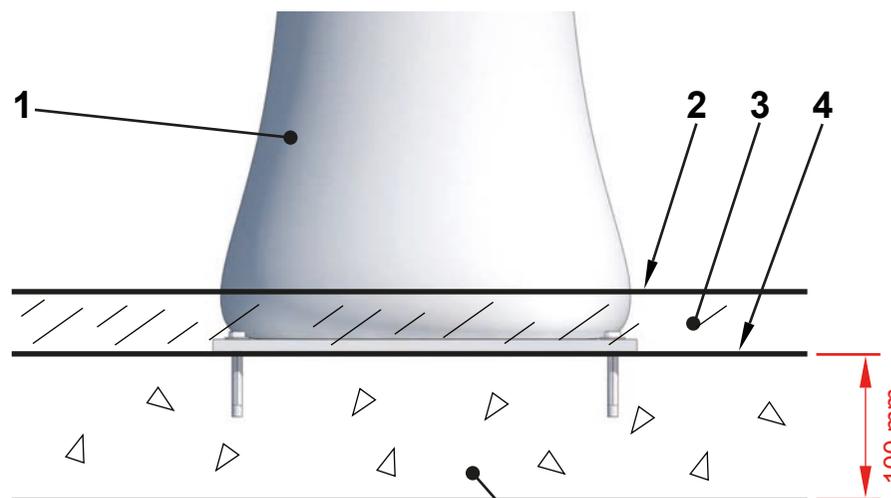

1 Pata

2 Superficie de juego

3 Caucho

4 Parte superior de los cimientos

5 Solera de hormigón

MÓDULOS