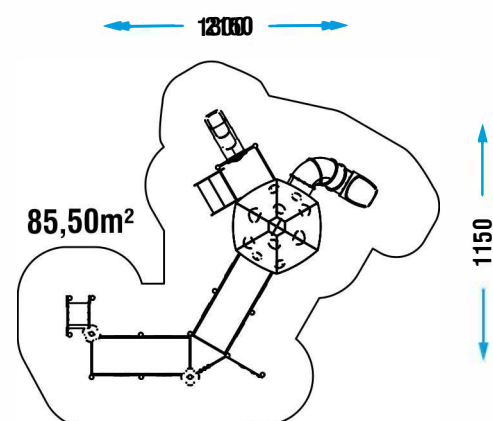



ÁREA DE SEGURIDAD


	COLECCIÓN	LET'S PLAY TOGETHER
	DIMENSIONES (LX WX H)	950 x 825 x 400 cm
	ÁREA DE IMPACTO	85,50 m²
	HIC	80 cm
	EDAD DE USO	3+
	NÚMERO DE USUARIOS	


COMPOSICIÓN

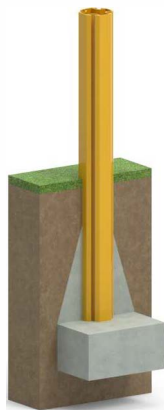
- nº 22 postes de aluminio de sección hexagonal de Ø120 mm
- nº 8 cubiertas de aluminio cuadrículado con recubrimiento en polvo
- nº 1 techo hexagonal
- nº 2 paneles de protección de chapa HOPE
- nº 7 paneles de protección metálicos cerrados
- nº 1 escalera accesible con laterales de chapa HOPE y peldaños de aluminio a cuadros con recubrimiento en polvo
- nº 1 rampas de fácil acceso
- nº 1 Hoja de escalada HOPE
- nº 1 Cojinete de empuje de chapa HOPE
- nº 1 túnel de PTE rotomoldeado
- nº 1 tobogán modular de PTE rotomoldeado (H80)
- nº 1 tobogán modular de tubo de PTE rotomoldeado (H80)
- Decoraciones de hojas HOPE

PLAY PANELS

LUDIC PLAY PANEL
x1

MUSICAL PLAY PANEL
x1

EDUCATIONAL PLAY PANEL
x1

EDUCATIONAL PLAY PANEL
x1

INSTALACIÓN


Donde hay un poste de aluminio, el zócalo debe crearse directamente sobre él.



Si ya se dispone de un fondo adecuado en CLS, el juego puede suministrarse con soportes especiales para su fijación al suelo (opción aplicable solo con confirmación de viabilidad).

Realizar una superficie de seguridad adecuada según HIC. Es obligatorio realizar un mantenimiento periódico siguiendo el manual suministrado al cliente.

MATERIAL (mm)	DESCRIPCIÓN (mm)	PROFUNDIDAD MÍNIMA (mm) (b)	ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA (mm)
SUELO			1000 (d)
CORTEZA	PIEZAS DESDE 20 HASTA 80	200 300	2000 3000
ASTILLAS DE MADERA	PIEZAS DESDE 20 HASTA 80	200 300	2000 3000
ARENA	PIEZAS DESDE 20 HASTA 80	200 300	2000 3000
GRAVILLA	PIEZAS DESDE 20 HASTA 80	200 300	2000 3000
PAVIMENTACIÓN DE CAUCHO QUE CUMPLE CON LA NORMA HIC			SUJETO AL CERTIFICADO DE LAS PRUEBAS 1000
	GROSOR 30mm		
	GROSOR 40mm		1300
	GROSOR 45mm		1500
	GROSOR 60mm		2000
	GROSOR 70mm		2500
	GROSOR 90mm		3000