

# El Perro (edad 6-12 años)

Ref. PKANM4050

Última revisión: 01/02/2020

Pág. 1/2


EN-1176-1: 2017

EN-1176-2: 2017+AC: 2019

EN-1176-3: 2017



SERIE  
**ANIMALS**  
SERIES

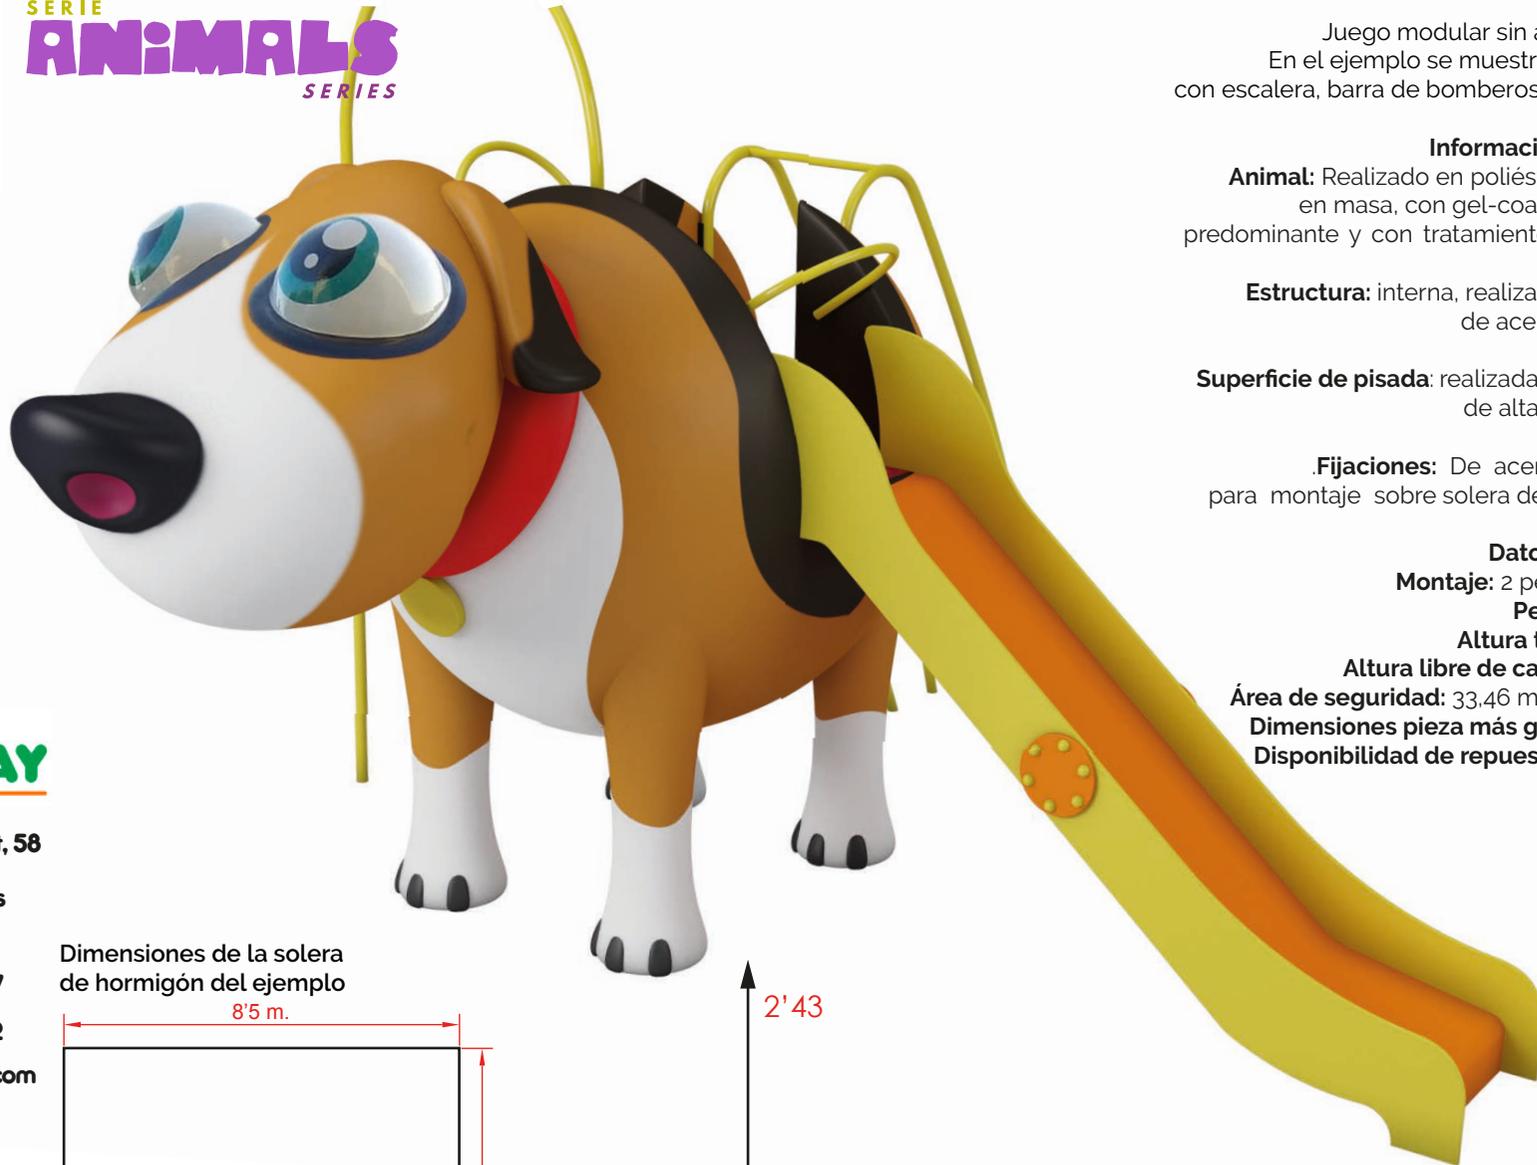

Juego modular sin accesorios.  
En el ejemplo se muestra instalado  
con escalera, barra de bomberos y tobogán.

### Información técnica.

**Animal:** Realizado en poliéster pintado  
en masa, con gel-coat del color  
predominante y con tratamiento antigrafiti.

**Estructura:** interna, realizada en tubo  
de acero cincado.

**Superficie de pisada:** realizada en EPDM  
de alta resistencia

**Fijaciones:** De acero cincado  
para montaje sobre solera de hormigón.

### Datos técnicos.

**Montaje:** 2 pers. 2 horas.

**Peso:** 300 Kg.

**Altura total:** 2,4 m.

**Altura libre de caída:** 1,50 m.

**Área de seguridad:** 33,46 m<sup>2</sup>. (muestra)

**Dimensiones pieza más grande:** 3 m.

**Disponibilidad de repuestos:** 3 años.



**COBOSPLAY**

Rda.de la Damunt, 58

08519-Folgueroles  
(Barcelona)

+34 613 31 96 07



+34 616 36 77 22

info@cobosplay.com


www.cobosplay.com

La empresa se reserva el  
derecho de realizar cualquier  
modificación o cambio en sus  
productos.

Dimensiones de la solera  
de hormigón del ejemplo

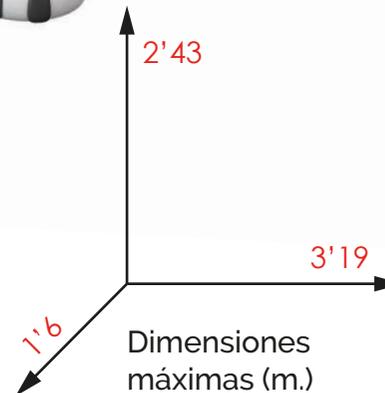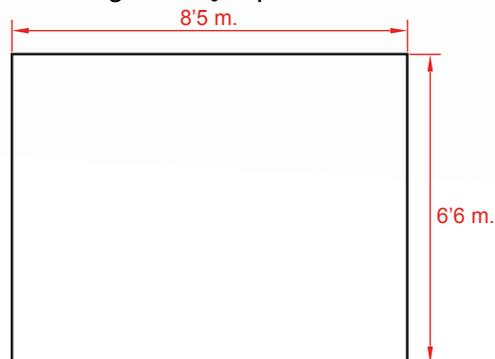

**MÓDULOS**

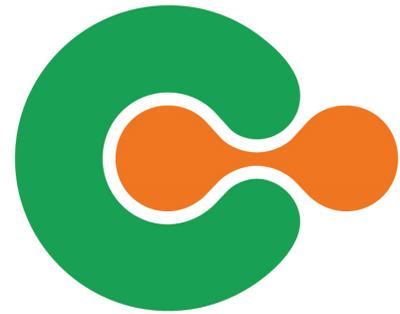

SERIE  
**ANIMALS**  
SERIES



Área de seguridad: 33'46 m<sup>2</sup>  
(con accesorios de muestra)



Rda.de la Damunt, 58

08519-Folgueroles  
(Barcelona)


+34 613 31 96 07

+34 616 36 77 22

info@cobosplay.com

www.cobosplay.com

La empresa se reserva el derecho de realizar cualquier modificación o cambio en sus productos.

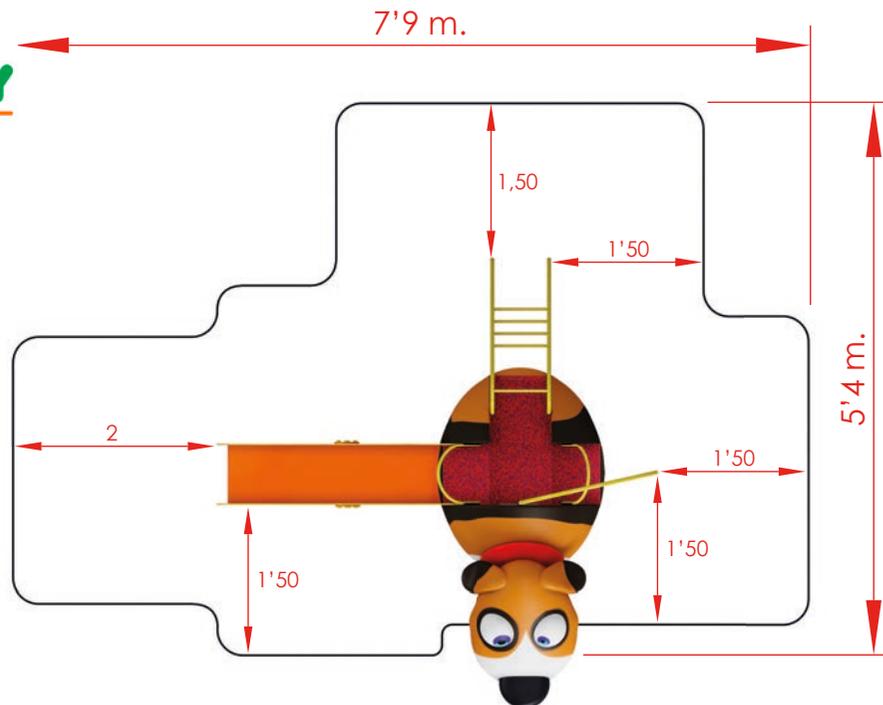

**Instalación.**

Atornillado a solera de hormigón mediante tacos de expansión o varilla rosca-da y epoxi. Acabado con revestimiento de material compactado, ya sea caucho continuo o loseta.


**Mantenimiento.**

-Revisión: Se deberá comprobar todas las sujeciones, tornillos y pernos periódicamente y, si fuera necesario, volverlos a apretar y ajustar, anotando la fecha para llevar un control.

**Inspecciones.**

1. Inspección visual de rutina. Se realizará una inspección ocular y funcional con el fin de comprobar que no ha sufrido ningún daño por vandalismo.
2. Inspección funcional. Esta inspección se realizará con una periodicidad de 1 a 3 meses y se debería prestar atención a los componentes "sellados de por vida" y los equipos que su estabilidad dependa de un poste.
3. Inspección anual. Se realizará una inspección completa de todo el conjunto con el fin de comprobar que reúne todos los apartados de la norma y que no ha sufrido modificación.

Detalle del anclaje

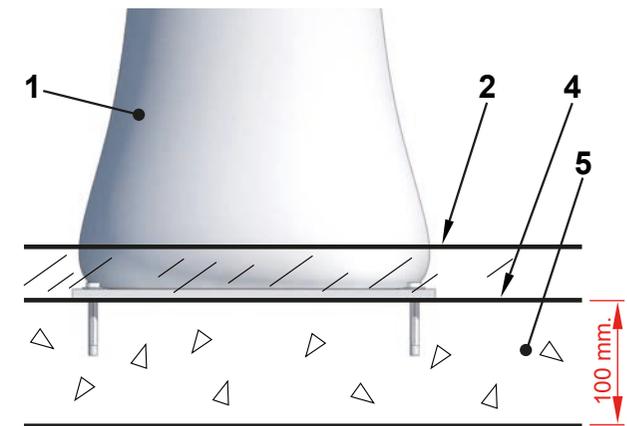

- 1 Pata.
- 3 Superficie de juego.
- 3 Caucho.
- 4 Parte superior de los cimientos.
- 5 Solera de hormigón.

MÓDULOS