

El pez Bobo (edad 3-12 años)

Ref. PKANZ1004

Última revisión: 01/02/2020

Pág. 1/3

EN-1176-1: 2017

EN-1176-2: 2017+AC: 2019

EN-1176-3: 2017



SERIE
ANIMALS
SERIES
special projects



Combinación de ejemplo



Información técnica.

Animal: Realizado en poliéster pintado en masa, con gel-coat del color predominante y con tratamiento antigrafiti.

Estructura: Interna realizada en tubo de acero cincado.

Superficie: Zona de pisada realizada en EPDM de alta resistencia.

Tornillería: De acero cincado.

Fijaciones: De acero cincado para montaje sobre solera de hormigón.

Datos técnicos.

Montaje: 4 pers. 4 horas.

Altura total: 2,40 m.

Altura libre de caída: 1,50 m.

Dimensiones: 3,37 x 2,45 x h2,4 m.

Área de seguridad: 65 m².

(Para la combinación del ejemplo).

Dimensiones

pieza más grande: 3,40 m.

Disponibilidad

de repuestos: 3 años.



COBOSPLAY



Rda.de la Damunt, 58

08519-Folgueroles
(Barcelona)



+34 613 31 96 07

+34 616 36 77 22



info@cobosplay.com



www.cobosplay.com

La empresa se reserva el derecho de realizar cualquier modificación o cambio en sus productos.



El pez Bobo (edad 3-12 años)

Ref. PKANZ1004

Última revisión: 01/02/2020

Pág. 2/3

EN-1176-1: 2017

EN-1176-2: 2017+AC: 2019



EN-1176-3: 2017



SERIE
ANIMALS
SERIES
special projects

Área de seguridad: 65 m²

Dimensiones máximas (m.)

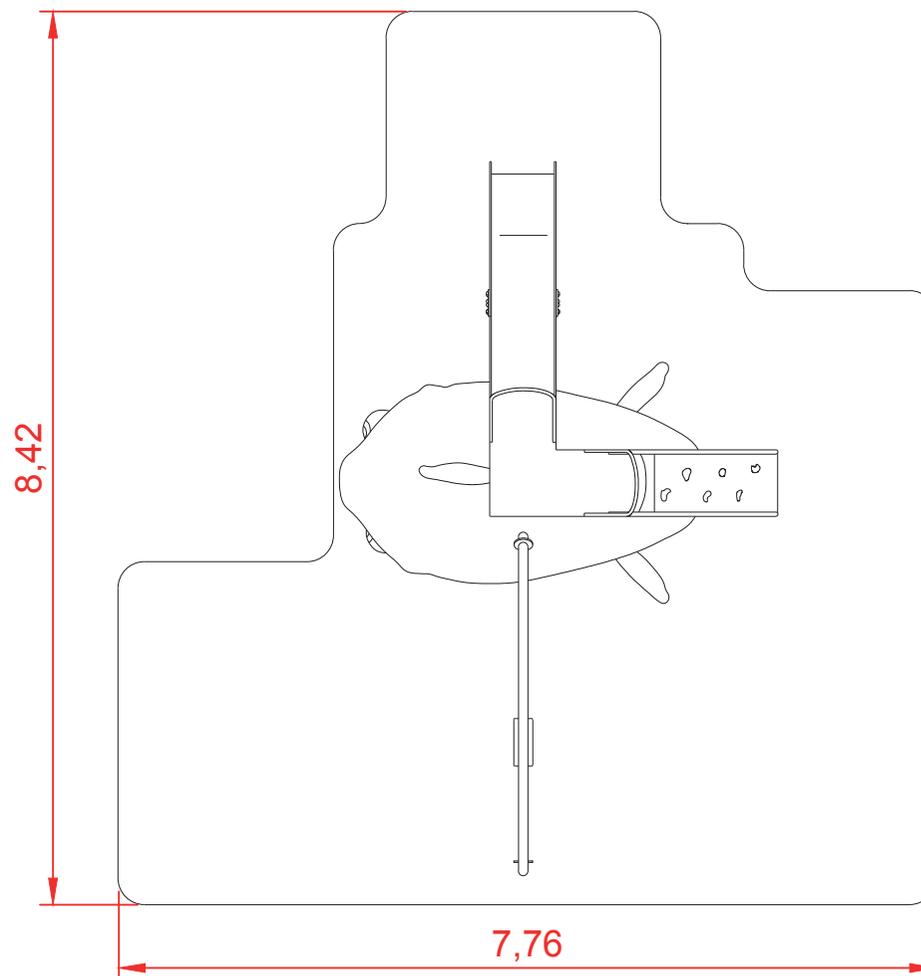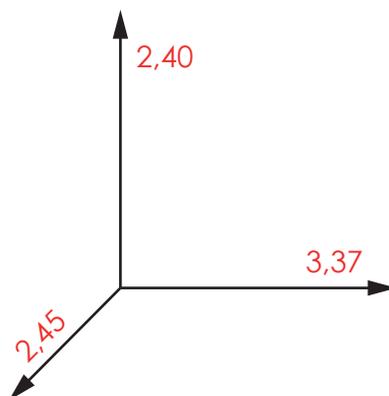

ZONAS MULTIJUEGOS TEMATIZADAS



COBOSPLAY



Rda.de la Damunt, 58

08519-Folgueroles
(Barcelona)



+34 613 31 96 07

+34 616 36 77 22




info@cobosplay.com



www.cobosplay.com

La empresa se reserva el
derecho de realizar cualquier
modificación o cambio en sus
productos.

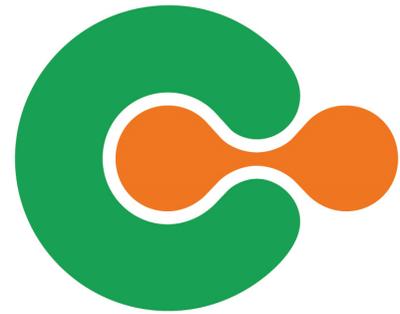

El pez Bobo (edad 3-12 años)

Ref. PKANZ1004

Última revisión: 01/02/2020

Pág. 3/3

EN-1176-1: 2017

EN-1176-2: 2017+AC: 2019


EN-1176-3: 2017



SERIE
ANIMALS
SERIES
special projects



Dimensiones de la solera de hormigón..

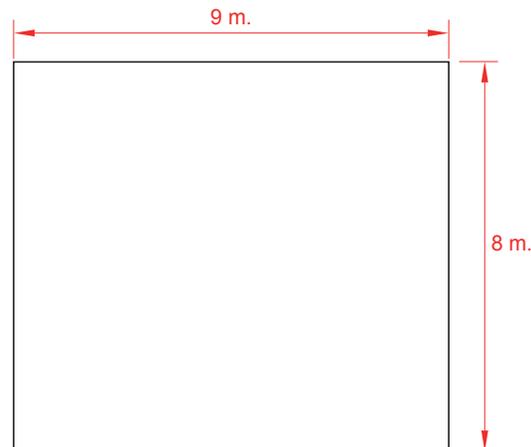

Rda.de la Damunt, 58

08519-Folgueroles
(Barcelona)



+34 613 31 96 07

+34 616 36 77 22



info@cobosplay.com



www.cobosplay.com

La empresa se reserva el derecho de realizar cualquier modificación o cambio en sus productos.

Instalación.

Atornillado a solera de hormigón mediante tacos de expansión o varilla roscada y epoxi. Acabado con revestimiento de material compactado, ya sea caucho continuo o loseta.


Mantenimiento.

-Revisión: Se deberá comprobar todas las sujeciones, tornillos y pernos periódicamente y, si fuera necesario, volverlos a apretar y ajustar, anotando la fecha para llevar un control.

Inspecciones.

1. Inspección visual de rutina. Se realizará una inspección ocular y funcional con el fin de comprobar que no ha sufrido ningún daño por vandalismo.
2. Inspección funcional. Esta inspección se realizará con una periodicidad de 1 a 3 meses y se debería prestar atención a los componentes "sellados de por vida" y los equipos que su estabilidad dependa de un poste.
3. Inspección anual. Se realizará una inspección completa de todo el conjunto con el fin de comprobar que reúne todos los apartados de la norma y que no ha sufrido modificación.

Detalle del anclaje

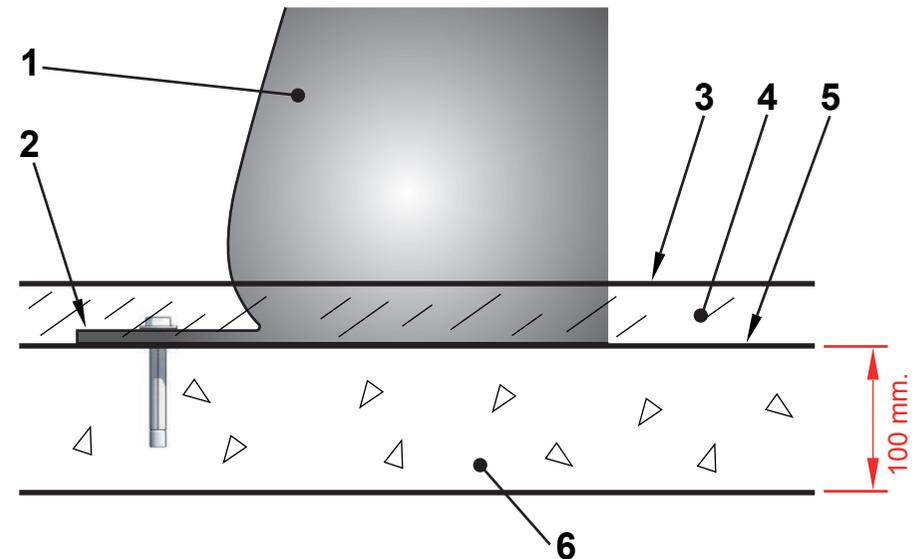

1 Animal.
2 Lengüeta.
3 Superficie de juego.

4 Caucho.
5 Parte superior de la solera.
6 Solera de hormigón.

ZONAS MULTIJUEGOS TEMATIZADAS